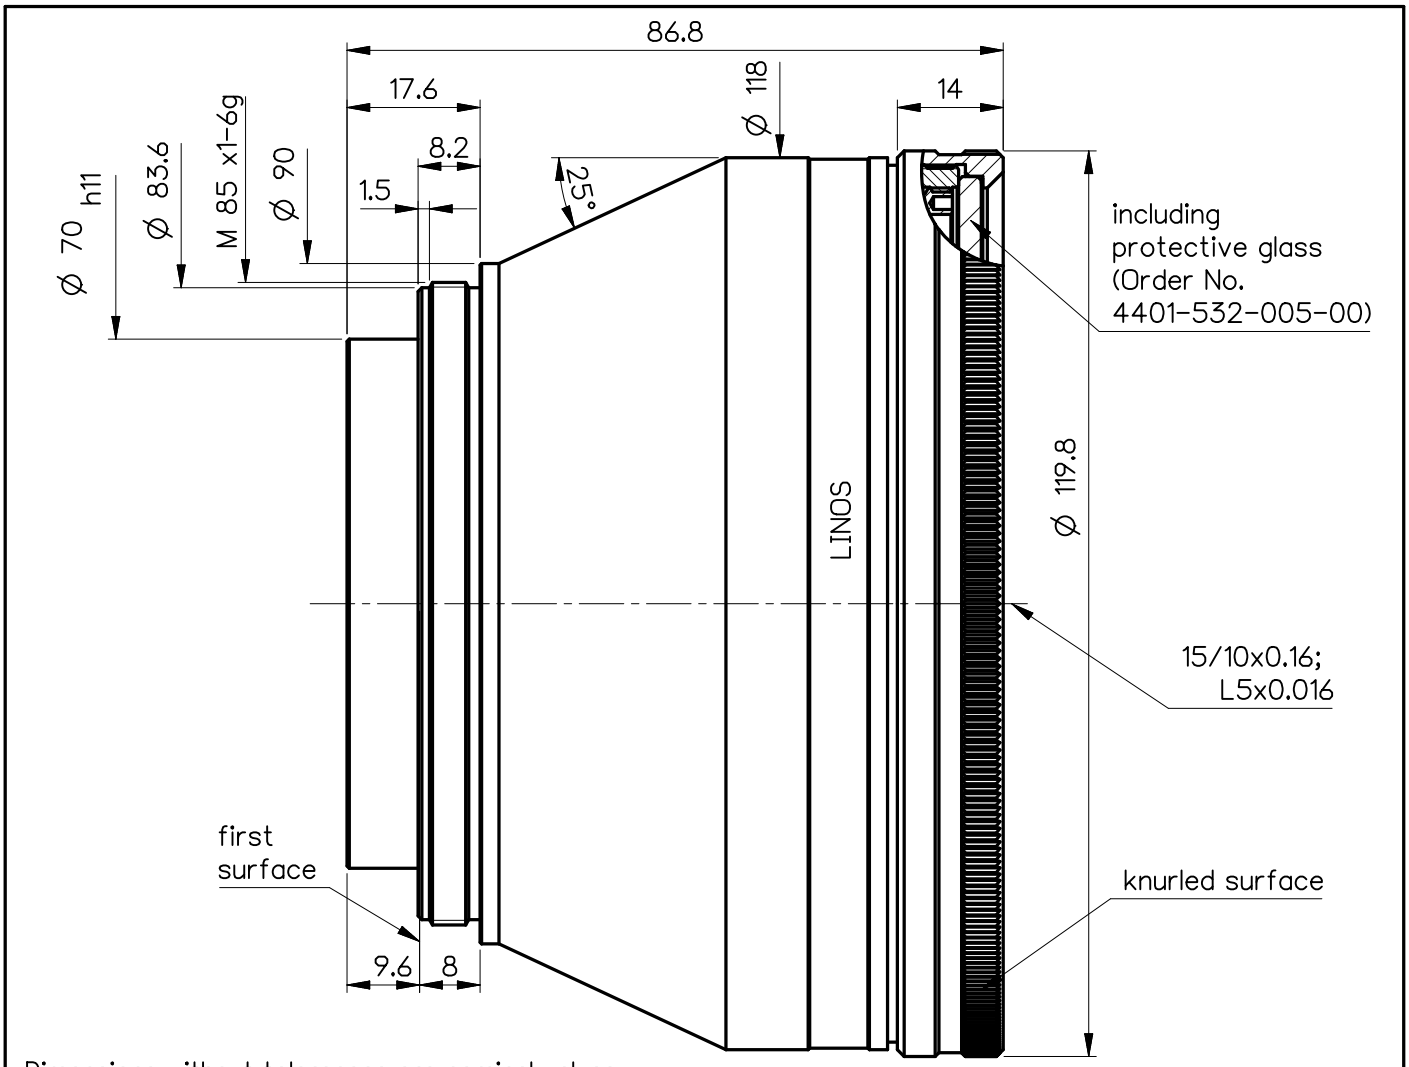

Dimensions without tolerances are nominal values.

Application Data

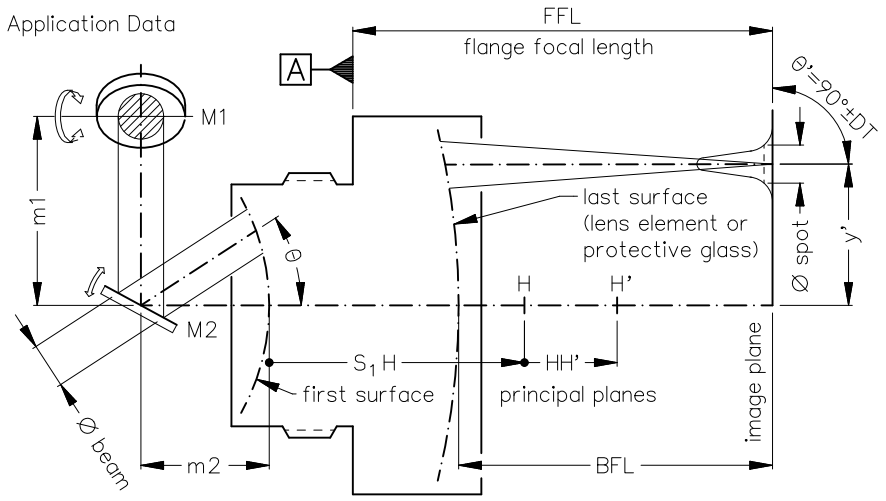

ON	4575-9252		
λ (nm)	1550		
EFL (mm)	101.7		
BFL (mm)	130.8		
S1H (mm)	55.2		
HH' (mm)	48.1		
2 · θ (deg.)	44.0		
2 · y' (mm)	75.6		
Øbeam (mm)	15		
Øspot (µm)	20		
FFL (mm)	195.2		
DT+)*) (deg.)	< 1		
m1 *) (mm)	20		
m2 *) (mm)	32		
mass (g)	1850		

+) maximum Deviation from Telecentricity *) recommended mirror distances

Date: 27-Mar-13
Time: 14:36
User: infodba

NX	EU-D	AL-T1A	US-D	US-ML	not export controlled
				PDM-Status Freigabe	–

Rev.	Aenderung	Datum	Freigabe
a	Neuausg		
b	12-0012	03.09.12	Boll
c	13-0168	05.03.13	Boll

zul. Abweichung für Mass, Form & Lage | Oberfläche

Maßstab 1:1

Werkstoff

Tolerierung

	Datum	Name
Erster-stellung	15.05.12	Boll
Prüfung	16.05.12	Schubert

Benennung

F-Theta-Ronar f=100 mm

telecentric for 1552 nm

Zeichnungsnummer 4401-532-000-21-0002c

Blatt 1 von 1

Ersatz für

Schutzvermerk "DIN ISO 16016" beachten

DIN A 4

Alle Maße in mm, inclusive Oberflächenbehandlung

QIOPTIQ